

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 42 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085254
Réf. 085254



LED



30 years (Ø 4,5 h / day)

3000 K

IP54

3000K warm-white



connectable via bluetooth



10 - 100% main light brightness



Settings via App



outdoor light



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable



CE

Description du fonctionnement

L'éclairage de la maison dans un grand format. Le luminaire mural robuste L 42 C sans détecteur doté d'un boîtier en aluminium de qualité éclaire grâce au système LED STEINEL résistant offrant un éclat blanc chaud (3000 K). La mise en service, le réglage et la mise en réseau sont réalisés via le Bluetooth Mesh et l'application gratuite de STEINEL. Avec l'allumage en douceur, l'éclairage principal et la fonction de groupes voisins. Livraison dans un emballage sans plastique.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 105 x 131 x 274 mm |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Connect Bluetooth Mesh |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth |
| UC1, Code EAN | 4007841085254 |
| Emplacement | Extérieur |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon |
| Coloris | anthracite |
| Plaquette numéros de maison autocollants inclus | Non |
| Lieu d'installation | mur |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP54 |

| | |
|---|-------------------------------|
| Matériau du cache | Matière plastique opale |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance | 12,6 W |
| Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C | > 60000 |
| Matériau de recouvrement | Clips de couverture |
| Flux lumineux total du produit | 990 lm |
| Flux lumineux mesure (360°) | 990 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Ampoule | LED non interchangeable |
| Durée de vie LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| Éclairage permanent | commutable |
| Éclairage principal réglable | 0 - 100 % |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Type de la mise en réseau | Maître/maître, Maître/esclave |
| Mise en réseau via | Bluetooth Mesh Connect |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 82 |

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 42 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085254
Réf. 085254



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|----------------------|
| Classe | I |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |

Catégorie de produits

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 42 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 085254
Réf. 085254



Dessin dimensionnel

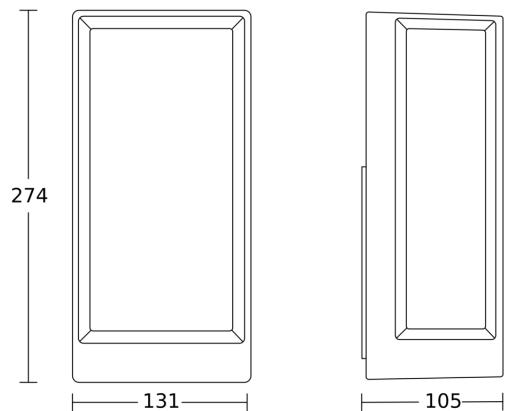


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

