

Luminaire extérieur LED à détection

L 625 CAM SC

anthracite
EAN 4007841 092597
Réf. 092597



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. radius 10 m



2,4 / 5 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Description du fonctionnement

Smart. Save. Intelligent. La L 625 CAM SC réunit luminaire extérieur, détecteur de mouvement, caméra de surveillance et interphone en un seul appareil. Le détecteur de mouvement infrarouge 180° avec une portée de 10 m détecte de manière fiable tous les mouvements. L'éclairage blanc chaud illumine chaque entrée et la caméra orientable à 180° fournit des images et vidéos jusqu'en 2K via Wi-Fi (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) directement sur votre smartphone – où que vous soyez. Les enregistrements sont sauvegardés localement sur la carte microSD fournie de 16 Go. La mise en service de la L 625 CAM SC se fait désormais simplement et rapidement via Bluetooth. Avec l'application STEINEL CAM, vous pouvez communiquer avec vos visiteurs, configurer chaque fonction individuellement, et grâce à la fonction de masquage, choisir vous-même les zones à surveiller ou non. Protégez votre domicile de manière intelligente – selon vos souhaits – sans cloud, sans abonnement.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	131 x 78 x 305 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Wi-Fi
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841092597
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	salle commune, entrée, Cour et allée
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03

Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	925 lm
Flux lumineux mesure (360°)	925 lm
Efficacité totale du produit	67 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Détecteur de mouvement, Interphone, Caméra

<https://www.steinell-france.fr>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2025

Page 1 de 3

L 625 CAM SC

anthracite
EAN 4007841 092597
Réf. 092597



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 36000
Hauteur de montage max.	2,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (6 m ²)

Réglage crépusculaire	10 – 10000 lx
Temporisation	60 s – 15 min
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	30 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	0 – 40 %
Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	40 %
Mise en réseau via	Wi-Fi
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection


L 625 CAM SC

anthracite

EAN 4007841 092597

Réf. 092597

Zone de détection

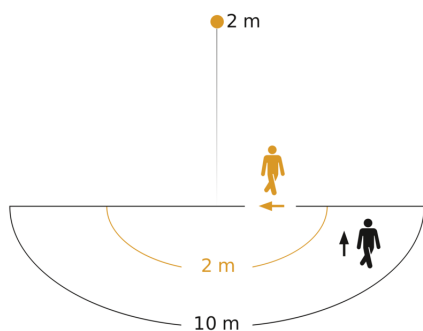

Hauteur d'installation: 1,80 m – 2,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

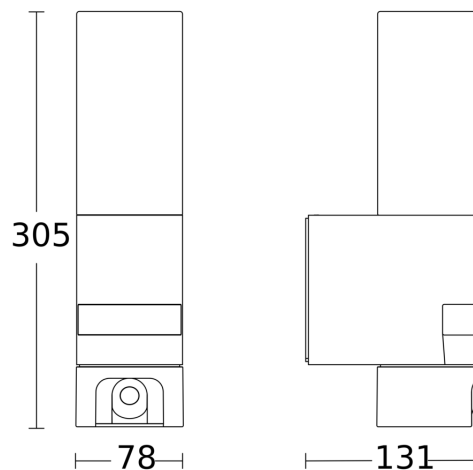


Schéma du circuit principal

