



Max. 60 W



3 years

max. 60 W E27

infrared sensor 180°

max. 10 m

IP44

70° vertical

2 - 2000 lux

8 sec - 35 min

ideal 2 m

energy saving

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

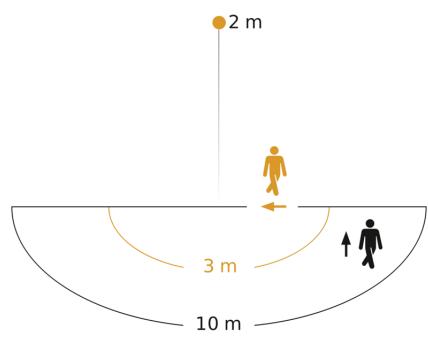
Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	229 x 215 x 312 mm	Mode esclave réglable	Non
Avec source	Non	Protection au ras du mur	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Cadrage électronique	Non
Avec télécommande	Non	Cadrage mécanique	Non
Variante	anthracite	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
UC1, Code EAN	4007841035723	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Emplacement	Extérieur	Interrupteur crépusculaire	Oui
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Matériau de recouvrement	autocollant
Lieu d'installation	mur	Ampoule	Lampe d'usage général
Résistance aux chocs	IK03	Culot	E27
Indice de protection	IP44	Allumage en douceur	Non
Classe	II	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Temporisation	8 s - 35 Min.
Matériau du boîtier	Matière plastique	Fonction balisage	Non
Matériau du cache	Verre transparent	Mise en réseau possible	Non

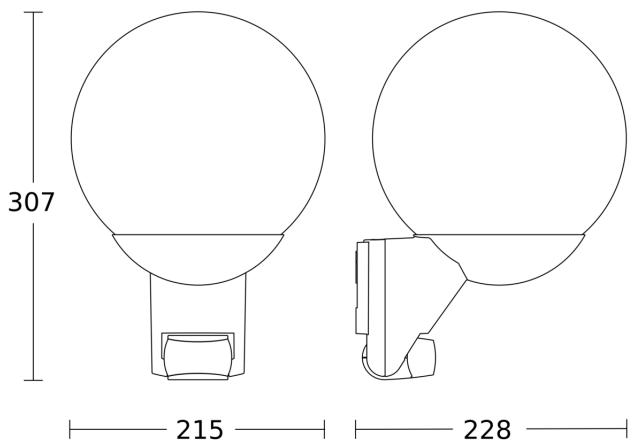
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W
Hauteur de montage max.	3,00 m

Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection

Zone de détection

Hauteur d'installation: 1,80 m – 3,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel**Schéma du circuit**