

Détecteur de mouvement**IS 180-2**

noir
EAN 4007841 603113
Réf. 603113

infrared sensor
180°

max. 12 m

1000 W
1000 W max.

IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years
manufacture's
warranty steinel.de/
garantie

CE

Description du fonctionnement

Le préféré des propriétaires de maisons. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180-2 pour l'intérieur et l'extérieur, support mural d'angle pour montage en angle disponible en tant qu'accessoire, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 76 x 120 mm	Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W
Garantie du fabricant	3 ans	Lampes LED > 8 W	350 W
Réglages via	Potentiomètres	Charge capacitive en μ F	132 μ F
Avec télécommande	Non	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Variante	noir	Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
UC1, Code EAN	4007841603113	Hauteur de montage max.	4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale	2 m
Emplacement	Intérieur, Extérieur	Angle de détection	180 °
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Angle d'ouverture	90 °
Coloris	noir	Protection au ras du mur	Oui
Couleur, RAL	9005	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Cadrage électronique	Non
Lieu d'installation	mur, angle	Cadrage mécanique	Non
Montage	En saillie, Mur, angle	Portée radiale	$r = 1.5 \text{ m (4 m}^2\text{) / } r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{)}$
Indice de protection	IP54	Portée tangentielle	$r = 5 \text{ m (39 m}^2\text{) / } r = 12 \text{ m (226 m}^2\text{)}$
Classe	II	Zones de commutation	504 zones de commutation

<https://www.steinle.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2025

Page 1 de 3

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W


Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 085148

Support mural d'angle pour IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO

Zone de détection

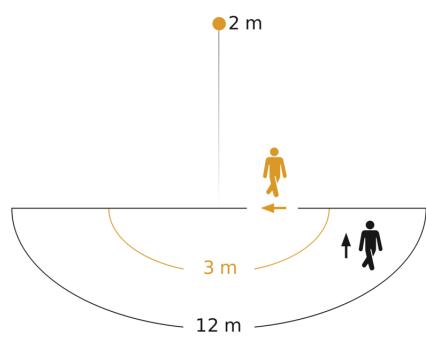


Hauteur d'installation: 1,80 m - 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel


Dessin dimensionnel

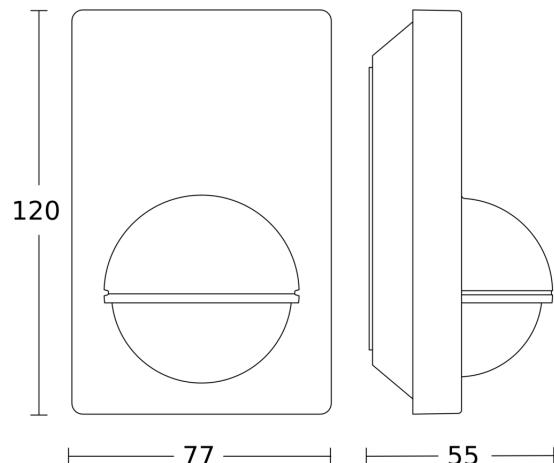

Luminaire sans conducteur de neutre

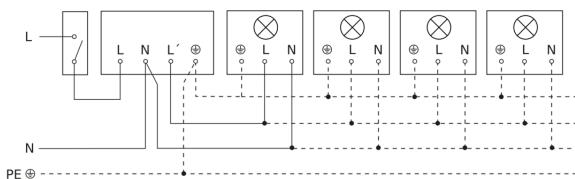

Luminaire avec conducteur de neutre

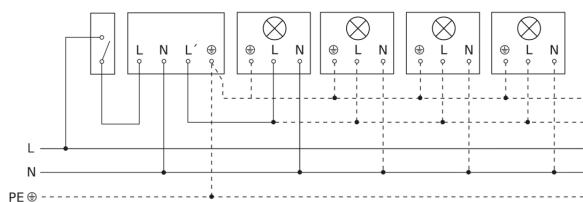

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

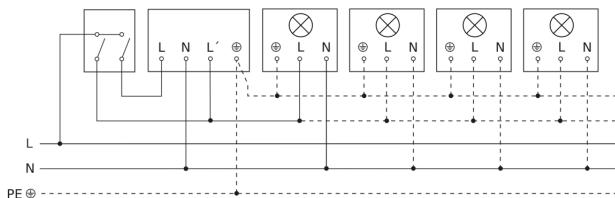


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

