



LED



3000 K



30 years (Ø 4,5h / day)

IP54

3000K warm-white

connectable via bluetooth



10 - 100% main light brightness



Settings via App



outdoor light



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable



CE

**Description du fonctionnement**

La qualité aux formes carrées. Attractif et robuste : le luminaire mural LED L 40 C sans détecteur doté d'un boîtier en aluminium carré de qualité et du système LED STEINEL résistant offrant un éclat blanc chaud de 3000 K. Avec l'allumage en douceur, l'éclairage principal et la fonction de groupes voisins. Réglages intuitifs et mise en réseau du nombre de luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh souhaité via l'application sur la base du nouveau standard Bluetooth Mesh. Livraison dans un emballage sans plastique.

**Caractéristiques techniques**

|   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                          | 105 x 201 x 229 mm  | Puissance   | 12,9 W                    |
| Avec source                                     | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                          | Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C | > 60000                   |
| Garantie du fabricant                           | 3 ans   | Interrupteur crépusculaire                              | Oui                       |
| Réglages via                                    | Smartphone, Tablette, Connect Bluetooth Mesh                  | Flux lumineux total du produit                          | 987 lm                    |
| Avec télécommande                               | Non   | Flux lumineux mesure (360°)                             | 987 lm                    |
| Variante  | sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth                   | Température de couleur                                  | 3000 K                    |
| UC1, Code EAN                                   | 4007841085230   | Ampoule   | LED non interchangeable   |
| Emplacement                                     | Extérieur   | Durée de vie LED L70B50 (25°)                           | > 60000                   |
| Emplacement, pièce                              | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon | Culot   | sans                      |
| Coloris   | anthracite  | Système de refroidissement des LED                      | Contrôle thermique passif |
| Plaquette numéros de maison autocollants inclus | Non   | Allumage en douceur                                     | Oui                       |
| Lieu d'installation                             | mur   | Éclairage permanent                                     | commutable                |
| Résistance aux chocs                            | IK03  | Éclairage principal réglable                            | 0 - 100 %                 |
| Indice de protection                            | IP54  | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                       |
|   |   | Mise en réseau possible                                 | Oui                       |

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

# L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 085230  
Réf. 085230



## Caractéristiques techniques

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Classe                  | I                        |
| Température ambiante    | de -20 jusqu'à 40 °C     |
| Matériau du boîtier     | Aluminium                |
| Matériau du cache       | Matière plastique opale  |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Type de la mise en réseau        | Maître/maître, Maître/esclave                 |
| Mise en réseau via               | Bluetooth Mesh Connect                        |
| Indice de rendu des couleurs IRC | = 82  |
| Catégorie de produits            | Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur |

## Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

# L 40 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth  
EAN 4007841 085230  
Réf. 085230



Dessin dimensionnel

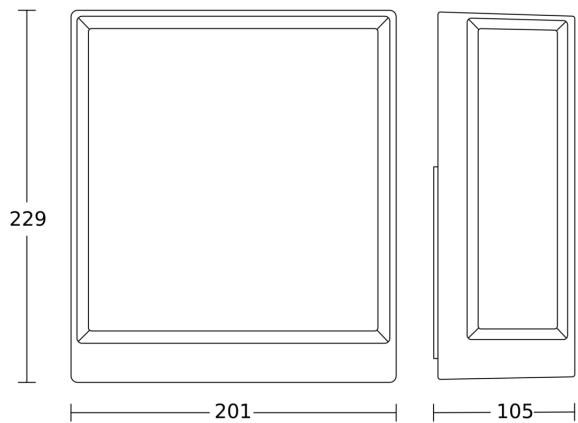


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

