





LED

3000 K



Langlebige LED

25.000 h CRI 80

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor  
240°

Max. 10 m

IP44

2 - 2000 Lux

5 Sek - 15 Min

Lichtquelle  
austauschbar durch  
den EndverbraucherBetriebsgerät nicht  
austauschbar

Softlichtstart

## Funktionsbeschreibung

Der Klassiker. Jetzt noch sparsamer. STEINEL Sensor Außenleuchte L 260 S, ideal für Hauseingang, Hausfront, Terrasse und Seitenbereiche. 9,87 W STEINEL LED-Leuchtmittel, 703 lm, 240° Infrarot-Sensor, 12 m Reichweite Edelstahl mit Opalglas.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	177 x 102 x 426 mm	Reichweite Radial	r = 6 m (75 m <sup>2</sup> )
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
Herstellergarantie	3 Jahre	Dämmerungsschalter	Ja
Einstellungen via	Potis	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Mit Fernbedienung	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	703 lm
VPE1, EAN	4007841007874	gemessener Lichtstrom (360°)	703 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	Gesamtprodukt Effizienz	71,2 lm/W
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Farbtemperatur	3000 K
Montageort	Wand	Farbabweichung LED	SDCM3
Schlagfestigkeit	IK03	Leuchtmittel	LED austauschbar
Schutzart	IP44	Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std
Schutzklaasse	I	Sockel	E27
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Softlichtstart	Ja
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Netzanschluss	230 - 240 V / 50 Hz	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.

Sensor-LED-Außenleuchte

# L 260 S

EAN 4007841 007874

Art.-Nr. 007874



## Technische Daten

Leistung	9,87 W
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Grundlichtfunktion	Nein
Vernetzung	Nein
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

## Zubehör

EAN 4007841 008314	LED Leuchtstab L 260 S
EAN 4007841 001353	Ersatzglas für L 260 S

Sensor-LED-Außenleuchte


# L 260 S

EAN 4007841 007874

Art.-Nr. 007874

 steinel

## Sensorerfassungsbereich

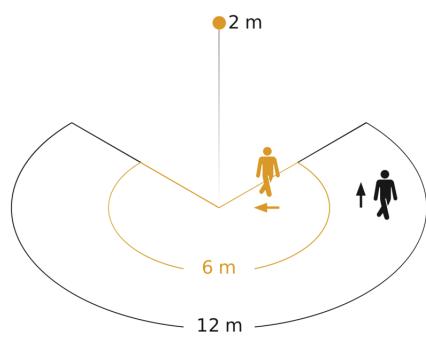


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

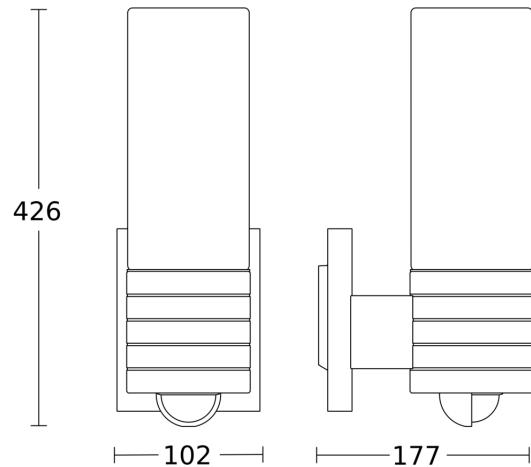

## Schaltplan

